

Das **PROFIconnect** System


Basistisch + Tischmobil




Maximale Flexibilität durch das **modulare** Konzept von **Basistisch Connect** und **Tischmobil Connect**

Durch das einmalige Konzept der Trennung des Elektroaufbaus mit Basistisch Connect und der erweiterten Arbeitsfläche (Tischmobil Connect) können sehr flexible Ausbildungsplätze konzipiert werden:


- Klassischer Labor-Unterricht
- Frontaler Theorie-Unterricht
- Gruppen- und Projektarbeit

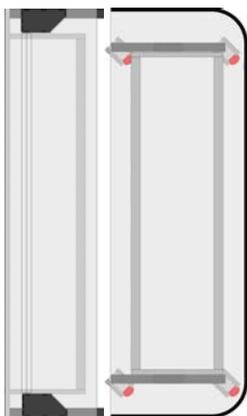


Laborbetrieb

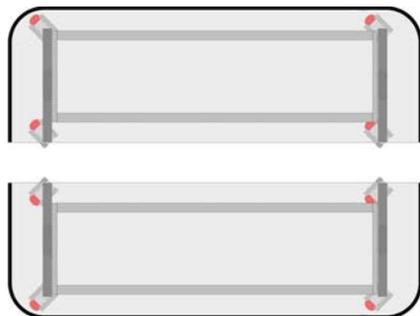

Gruppenarbeit

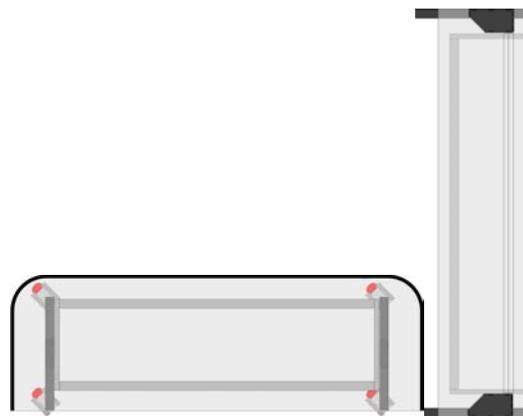

Frontalunterricht

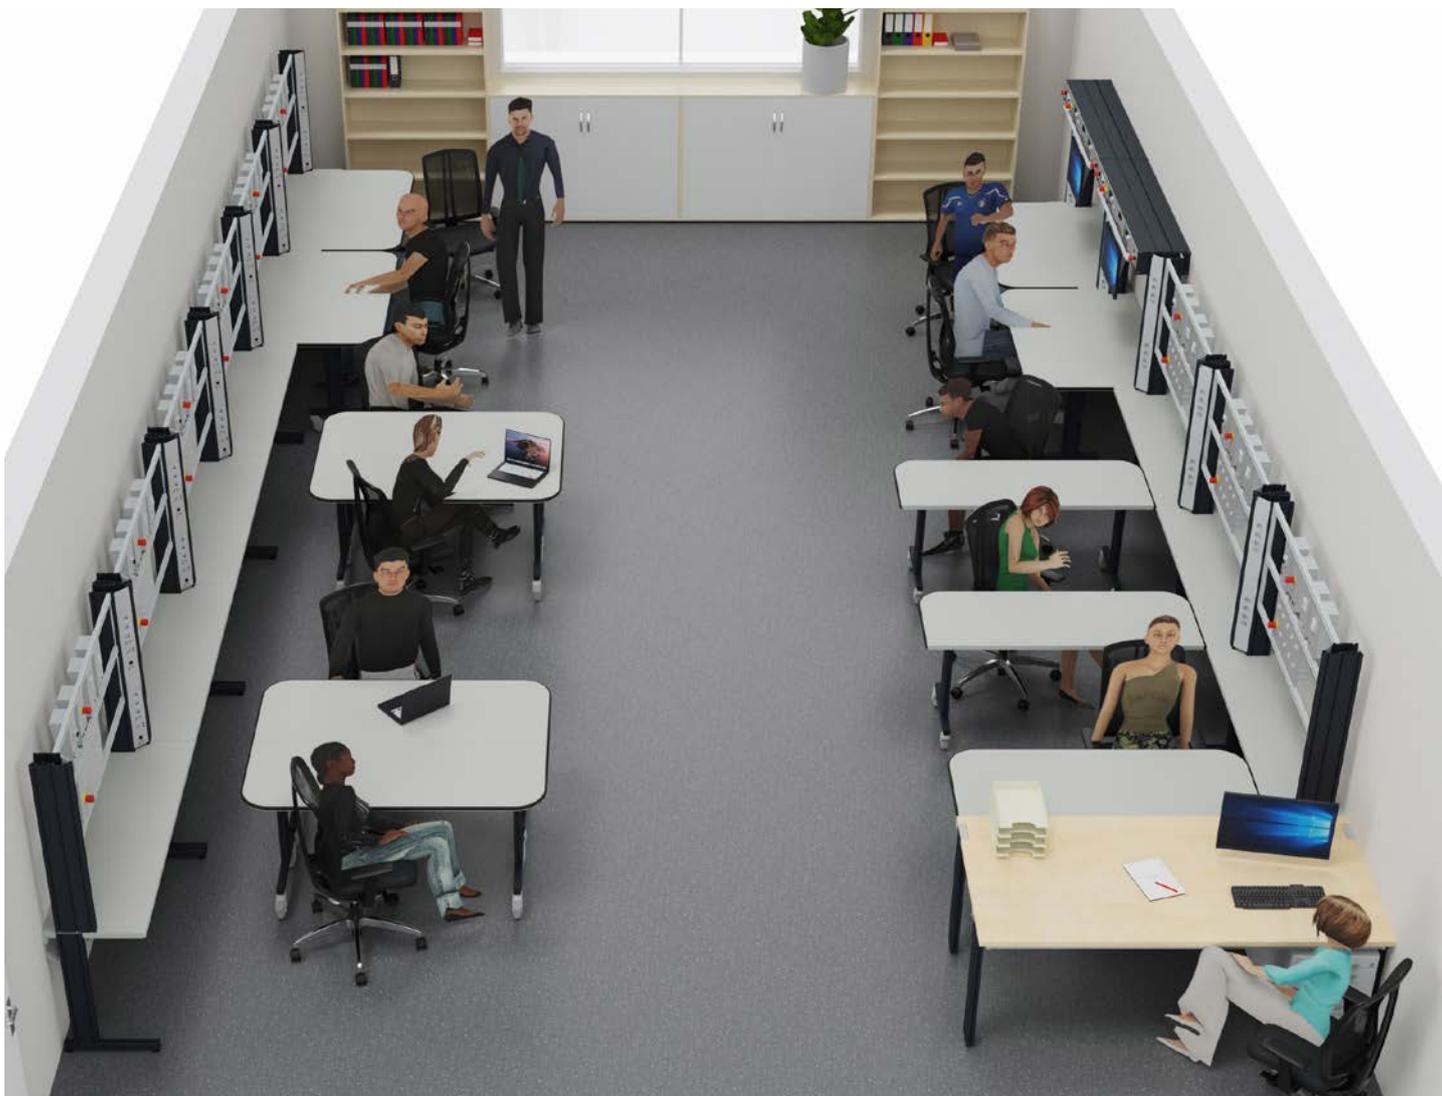

PROFIconnect Basistisch


PROFI Kufentisch mit verkürzter Tischplatte bestehend aus:

- Kufen aus stabilen Aluminiumnutenprofil mit Höhenausgleichsschrauben und Bodenbefestigungsbohrungen.
- Tischbeine sind je nach gewünschter Kabelführung und Untertischbestückung mit den PROFI Nutenprofile SINGLE, MULTI, ENERGIE oder ENERGIE 45° ausgeführt. Oberseite mit Abdeckkappe für die einfache Montage von Fussverlängerungen vorbereitet.
- Hochstabiler Tischrahmen mit großer Kabelwanne (200x170mm) aus Vierkantstahlrohr und Stahlblech. Seitlich mit Passhülsen für die schwingungsfreie und bündige Fussprofilanbindung.
- Strapazierfähige, lichtgraue 30mm starke Tischplatte (Mehrschichtspanplatte nach DIN EN 312. Oberseite mit 0,8mm starkem HPL-Werkstoff nach DIN EN 13894-1). Kanten mit 3mm PP-Umleimer mit optischer Nullfuge. Seitlichen Fussausschnitten für die bündige Montage der Fussverlängerungen. Optional mit rückseitiger Kabelklappe und Gummidichtlippe.
- Inkl. 2x Wandbefestigungswinkel (Z-Winkel aus Stahl)
- Kratzfeste, lichtgraue Pulverbeschichtung. Kufen und Fussprofile nach Vorzugsfarbe.
- ESD-Ausführung mit Oberflächen- und volumenleitfähiger Tischplatte (nach DIN EN 61340-5-1) und ESD-Erdungsanschluß im Tischrahmen.


F Fussprofil/Anbindung



Fussprofil SINGLE/MULTI
SINGLE wenn kein Leitungsführung vom Boden notwendig ist.
MULTI für eine einfache Kabelführung vom Boden durch eingeklipste Kanalabdeckungen.

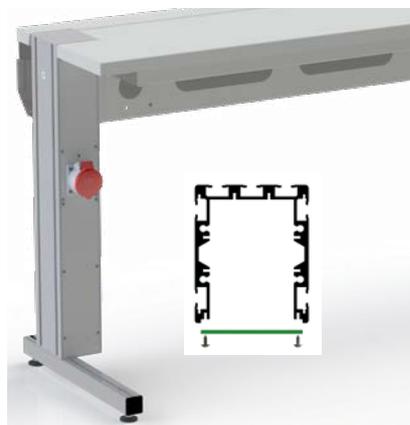

Fussprofil ENERGIE
Für die modulare Bestückung mit KP Einsätze (siehe Kapitel 10). Diese reichen von einfachen Steckdosen und Schnittstellenbuchsen bis hin zu Netzmodulen und Kabeleinführungen.

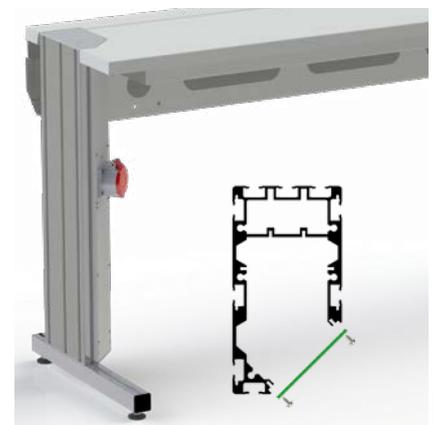

Fussprofil ENERGIE 45°
Modular bestückbar wie das Fussprofil ENERGIE nur um 45° nach innen gedrehte Fronplattenebene und einer zusätzlich Nute an der Vorderseite.


K Kabelklappe



Standard-Klappe (T:175mm)
90° nach hinten aufschwingende Klappe mit hochwertigen Spezialscharnieren, die ohne rückseitigen Spalt öffnen.



Standard-Klappe verkürzt
Wie die Standard-Klappe nur verkürzt mit einer Tiefe von 90mm

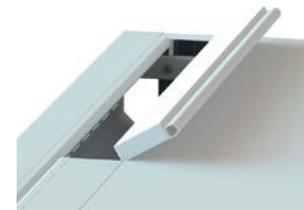

180°-Klappe
nach vorne aufschwingende Klappe, gut zugänglich durch den grossen Schwenkbereich von 180°

PROFIconnect Basistisch:

405. **BB T F K A**

BB Breite	T Tiefe	F Fussprofil/Anbindung	K Kabelklappe	A Ausführung
12 1200mm	3 300mm	1 SINGLE / SINGEL/MULTI	0 ohne Klappe mit Fussausschnitt	0 Standard
13 1295mm	4 400mm	2 MULTI / SINGEL/MULTI	1 mit Standard-Klappe	5 ESD
15 1500mm	5 500mm	3 SINGLE / ENERGIE/45°	2 mit Standard-Klappe verkürzt	
16 1600mm	6 600mm	4 MULTI / ENERGIE/45°	3 mit 180°- Klappe	
18 1800mm		5 ENERGIE / ENERGIE/45°		
20 2000mm		6 ENERGIE 45° / ENERGIE/45°		

PROFIconnect Tischmobil

Fahrbarer Kufentisch mit seitlich eingerückten Tischbeinen:

- Kufen aus stabilen Aluminiumnutenprofil 40x40mm.
- Vier Doppel-Lenkrollen (Tragfähigkeit pro Rolle: 100kg) mit Totalfeststeller (Bremse und Richtungsfeststellung) für einen spielfreien Stand vergleichbar mit einem feststehenden Tisch.
- Tischbeine aus dem PROFI Nutenprofil SINGLE.
- Hochstabiler Tischrahmen aus Vierkantstahlrohr. Seitlich mit Passhülsen für die schwingungsfreie und bündige Fussprofilanbindung.
- Kratzfeste, lichtgraue Pulverbeschichtung. Kufen und Fussprofile nach Vorzugsfarbe.

- Strapazierfähige, lichtgraue 30mm starke Tischplatte (Mehrschichtspanplatte nach DIN EN 312. Oberseite mit 0,8mm starkem HPL-Werkstoff nach DIN EN 13894-1). Kanten mit 3mm PP-Umleimer mit optischer Nullfuge.
- Tischplatte optional mit abgerundeten Vorderecken.
- Tischplatte optional mit stoßfester PROFIttec Kante.


ESD-Ausführung:



- Oberflächen- und volumenleitfähiger Tischplatte (nach DIN EN 61340-5-1).
- Erdungsbox mit Druckknopfanschlüssen für Handgelenkarmbänder. Wahlweise rechts oder links unter der Tischplatte montiert.
- Leitfähige Lenkrollen mit einer durchgehenden leitfähigen Verbindung bis zur Tischplatte.



P Plattenausführung

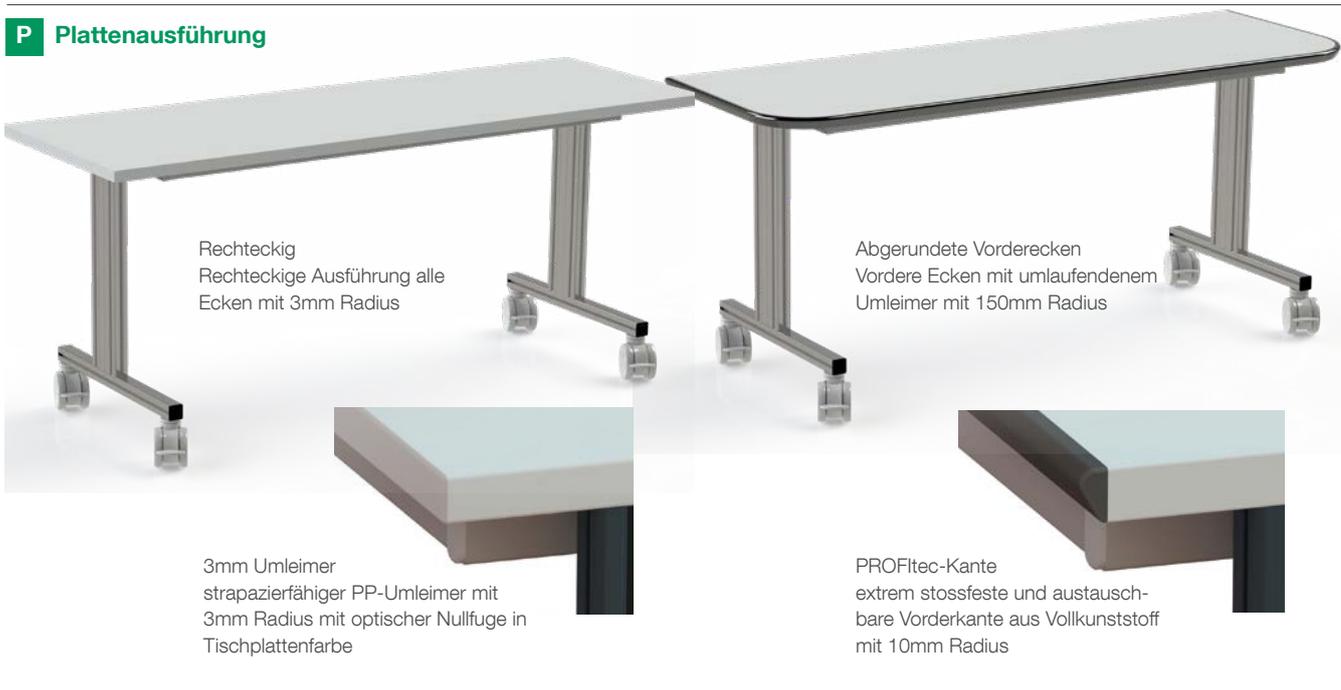

PROFIconnect Tischmobil:

447. **BB** **T** .9 **P** **A**

BB Breite	T Tiefe	P Plattenausführung	A Ausführung
12 1200mm	5 500mm	1 Allseitig 3mm Umleimer rechteckig	0 Standard
13 1295mm	6 600mm	2 Allseitig 3mm Umleimer mit abgerundeten Vorderecken	5 ESD
15 1500mm	7 700mm	3 Vorderseite mit PROFIttec-Kante rechteckig	
16 1600mm		4 PROFIttec-Kante mit abgerundeten Vorderecken	
18 1800mm	447.000.900	Option Magnet-Arretierung pro Basistisch mit Tischmobil:	
20 2000mm		Bündig eingesetzte Rundmagnete in der Stirnseite der Tischplatten von Basistisch und den Tischmobil. Für eine magnetische Fixierung von Basistisch und Tischmobil in den drei Aufstellvarianten.	