



hera*EXPRESS*>>



THE CHOICE
OF ENGINEERS

Die **hera**EXPRESS>> Serie

- Schnelle Lieferung (max. 3 Wochen).
- Frei kombinierbar durch eine einheitliche Breite von 1800mm
- In Standard- und ESD- Ausführung
- In zwei Farbkombinationen erhältlich (lichtgrau und anthrazit)

Einfache und flexible Kombination von:

heraEXPRESS>> Aufbauten:

Aufbauten aus Fußverlängerung und Ablage mit Konsole. Die auf **heraExpress** Tische oder übereinander (2. Ebene) montiert werden können.

- Ablage / Schwenkablage
- Mit und ohne LED-Arbeitsplatzleuchte
- SINGLE-Profile oder ENERGIE-Säulen als Fußverlängerung.



heraEXPRESS>> Tische:

Sehr stabile Tische aus dem PROFI-System mit Stahlrohrrahmen und Tischbeine aus Alunutenprofil. Die hinteren Tischbeine sind durchgehend um modular **heraExpress** Aufbauten montieren zu können.

- Mit und ohne Kabelwanne mit Klappe
- Standard und höhenverstellbar



heraEXPRESS>> Zubehör:

Passendes Zubehör für **heraExpress** Tische:

- Hochwertige Roll- und Hängecontainer mit Stahlblech-Schubladen.
- PC- Halter für die Montage an die Innenseite der Tischbeine.



Arbeitstisch *EXPRESS>>*

- Abmessungen: 1800 x 900 x 780mm
- Hochstabiler Tischrahmen aus Vierkantstahlrohr mit zusätzlicher Mittelstrebe. Seitlich mit Passhülsen für die schwingungsfreie und bündige Fussprofilanbindung. Mit metrischen Gewinden für die beidseitige Montage von Hängecontainern. Kratzfest pulverbeschichtet in lichtgrau.
- Strapazierfähige, lichtgraue 30mm starke Tischplatte (Mehrschichtspanplatte nach DIN EN 312. Oberseite mit 0,8mm starkem HPL-Werkstoff nach DIN EN 13894-1), Kanten mit 3mm PP-Umleimer mit optischer Nullfuge.
- Vier Aluminium-Tischfüsse mit umlaufend sechs Längsnuten, integrierten Kabelkanälen, Kanalabdeckungen und Metallhöhenverstellern.
- Die vorderen Tischfüsse aus dem Profil SINGLE sind für eine beinfreie Tischkombination zurücksetzbar. Für die modulare Montage von Fussverlängerungen ist die Tischplatte an den hinteren Profilen ausgeschnitten.

Tischbeine SINGLE-Profil:

- Sehr stabiles geschlossenes Aluminiumprofil 125 x 40mm mit vier Kabelkanälen.
- Sechs Längsnuten Gr. 8, für alle Standard-Nutensteine.
- Mittelloch M10 und zwei Spannlöcher für eine unsichtbare und stabile Profilverlängerung.



ESD- Ausführung:

- Erdungsbox mit Druckknopfanschlüssen für Handgelenkarmbänder.
- Oberflächen- und volumenleitfähige Tischplatte (nach DIN EN 61340-5-1).
- Tischfüsse mit leitfähigen Metallhöhenverstellern.



Arbeitstisch <i>EXPRESS>></i>		ESD Arbeitstisch <i>EXPRESS>></i>	
407.180.101	Tischbeine in anthrazit / Tischplatte mit SINGLE-Ausschnitt	407.185.101	Tischbeine in anthrazit / Tischplatte mit SINGLE-Ausschnitt
407.180.501	Tischbeine in lichtgrau / Tischplatte mit SINGLE-Ausschnitt	407.185.501	Tischbeine in lichtgrau / Tischplatte mit SINGLE-Ausschnitt
407.180.102	Tischbeine in anthrazit / Tischplatte mit ENERGIE-Ausschnitt	407.185.102	Tischbeine in anthrazit / Tischplatte mit ENERGIE-Ausschnitt
407.180.502	Tischbeine in lichtgrau / Tischplatte mit ENERGIE-Ausschnitt	407.185.502	Tischbeine in lichtgrau / Tischplatte mit ENERGIE-Ausschnitt



Labortisch *EXPRESS>>*

- Abmessungen: 1800 x 900 x 780mm
- Hochstabiler Tischrahmen aus Vierkantstahlrohr mit zusätzlicher Mittelstrebe. Seitlich mit Passhülsen für die schwingungsfreie und bündige Fussprofilanbindung. Mit metrischen Gewinden für die beidseitige Montage von Hängecontainern. Kratzfest pulverbeschichtet in lichtgrau.
- Kabelwanne aus Stahlblech (200 x 170mm) mit rückseitigen Lüftungsschlitzen und Ergonomieschräge. Kratzfest pulverbeschichtet in lichtgrau.
- Strapazierfähige, lichtgraue 30mm starke Tischplatte (Mehrschichtspanplatte nach DIN EN 312. Oberseite mit 0,8mm starkem HPL-Werkstoff nach DIN EN 3894-1), Kanten mit 3mm PP-Umleimer mit optischer Nullfuge.

Kabelwanne:

- Kabelwanne aus Stahlblech mit rückseitigen Lüftungsschlitzen
- Tiefe: 200mm x Höhe: 170mm
- Mit Ergonomieschräge.
- Kratzfest pulverbeschichtet in lichtgrau.

- Rückseitige Kabelklappe mit doppelseitiger Gummidichtlippe für eine flexible Führung der Leitungen auf die Tischplatte. Für eine optimale Tischflächennutzung sind die Klappen geteilt.
- Die vorderen Fussprofile sind aus dem Profil SINGLE und für beinfreie Tischkombinationen zurücksetzbar. Die hinteren Füße sind für eine einfache und flexible Kabelführung aus dem Profil MULTI mit vier Kabelkanälen und abnehmbarer, eingeclipster Aluminiumabdeckung. Weiterhin sind diese durchgehend, um modular Fussverlängerungen montieren zu können. Kratzfest pulverbeschichtet in anthrazit feinstruktur oder lichtgrau glattglänzend.

Kabelwannen-Klappe:

- Geteilte Klappe mit doppelter Gummidichtlippe
- Nach vorne aufschwingende Spezialscharniere. Wodurch sich die Tische hinten spaltfrei aufstellen lassen.

Labortisch <i>EXPRESS>></i>		ESD Labortisch <i>EXPRESS>></i>	
411.181.101	Tischbeine in anthrazit / Tischplatte mit SINGLE-Ausschnitt	415.181.101	Tischbeine in anthrazit / Tischplatte mit SINGLE-Ausschnitt
411.181.501	Tischbeine in lichtgrau / Tischplatte mit SINGLE-Ausschnitt	415.181.501	Tischbeine in lichtgrau / Tischplatte mit SINGLE-Ausschnitt
411.181.171	Tischbeine in anthrazit / Tischplatte mit ENERGIE-Ausschnitt	415.181.171	Tischbeine in anthrazit / Tischplatte mit ENERGIE-Ausschnitt
411.181.571	Tischbeine in lichtgrau / Tischplatte mit ENERGIE-Ausschnitt	415.181.571	Tischbeine in lichtgrau / Tischplatte mit ENERGIE-Ausschnitt



C-Hub-Tisch *EXPRESS*>>

- Höhenverstellbar von 730 - 1180mm (Hub: 450mm)
- Breite: 1800mm x Tiefe: 900mm
- Schwerlast-Hubsäulen aus eloxiertem Aluminiumprofil mit spielfreiem Spindeltrieb, Profil-Abmessungen: 60 x 240mm. Mit sechs umlaufenden T-Nuten.
- Hubkraft 2x 2000N / Hubgeschwindigkeit: 9mm / Sek.
- Vollsynchronsteuerung, unsichtbar unter dem Tisch montiert. Frei programmierbare Endstellungen sowie Antikollisionsfunktion.
- Hochstabiler Tischrahmen aus Vierkantstahlrohr mit zusätzlicher Mittelstrebe. Mit metrischen Gewinden für die beidseitige Montage von Hängecontainern. Kratzfeste, lichtgraue Pulverbeschichtung.
- Tischrahmen vorbereitet für Fussverlängerungen mit direkter Kabelführung in die Kabelwanne.
- Kabelwanne aus Stahlblech (200 x 170mm) mit rückseitigen Lüftungsschlitzen und Ergonomieschräge. Kratzfest pulverbeschichtet in lichtgrau.
- Strapazierfähige, lichtgraue 30mm starke Tischplatte (Mehrschichtspanplatte nach DIN EN 312. Oberseite mit 0,8mm starkem HPL-Werkstoff nach DIN EN 3894-1), Kanten mit 3mm PP-Umleimer mit optischer Nullfuge.
- Rückseitige Kabelklappe mit doppelseitiger Gummidichtlippe für eine flexible Führung der Leitungen auf die Tischplatte. Für eine optimale Tischflächennutzung sind die Klappen geteilt.
- Unterseite der Hubsäulen mit formschönen und verwindungssteifen Stahlblechkufen und Höhenausgleichsschrauben.
- Rückseitig mit Rasterblende (H: 350mm) für eine hohe Querstabilität. Lichtgrau pulverbeschichtet.
- Die Stahlblechkufen und Adaption für Fussverlängerung sind kratzfest pulverbeschichtet in anthrazit feinstruktur oder lichtgrau glattglänzend.

Schwerlast Hubsäulen:

- vollsynchronisierte Hubsäulen bis 400kg.
- hohe Quersteifigkeit durch Spezialrahmen mit zusätzlicher Querversteifung.
- allseitig mit Längsnuten für PC-Halter, Container, usw.



Bedienelement:

- Bedieneinheit mit Memory-Funktion (4x Speicher) und Tischhöhenanzeige
- Antikollisionsfunktion



C-Hub-Tisch *EXPRESS*>>

411.188.101	Kufen in anthrazit / Tischplatte mit SINGLE-Ausschnitt
411.188.501	Kufen in lichtgrau / Tischplatte mit SINGLE-Ausschnitt
411.188.171	Kufen in anthrazit / Tischplatte mit ENERGIE-Ausschnitt
411.188.571	Kufen in lichtgrau / Tischplatte mit ENERGIE-Ausschnitt

ESD C-Hub-Tisch *EXPRESS*>>



415.188.101	Kufen in anthrazit / Tischplatte mit SINGLE-Ausschnitt
415.188.501	Kufen in lichtgrau / Tischplatte mit SINGLE-Ausschnitt
415.188.171	Kufen in anthrazit / Tischplatte mit ENERGIE-Ausschnitt
415.188.571	Kufen in lichtgrau / Tischplatte mit ENERGIE-Ausschnitt



Single Schwenkablage EXPRESS>>

bestehend aus:

1x Satz Fußverlängerung SINGLE Höhe: 600mm

- Zwei SINGLE-Profile (40x125mm) mit sechs Längsnuten und zwei geschlossenen Kabelkanälen.
- Stabile und verdeckte Montage der Fußverlängerungen. Diese sind auch nachträglich durch weitere Fußverlängerungen erweiterbar.
- Kratzfest pulverbeschichtet in anthrazit feinstruktur oder lichtgrau glattglänzend.

1x Schwenkablage Breite: 1720mm; Tiefe: 400mm

- Lichtgraue Ablage, 28mm stark; mit strapazierfähigem 3mm PP-Umleimer mit optischer Nullfuge.
- Vorder- und Rückseite der Ablage mit eingefräster Rutschkante (Höhe: 6mm).

- Schwenkkonsole aus Stahlblech, lichtgrau pulverbeschichtet.
- Abmessungen: 140 x 30mm (TxH).
- Stufenlose Einstellung der Höhe, der Neigung (0-37°) und der Tiefe (+/- 25mm).
- maximale Flächenlast 80kg.

ESD-Ausführung:

- Oberflächen- und volumenleitfähige Platte, (nach DIN EN 61340), Kanten mit antistatischem 3mm PP-Umleimer.
- Inkl. Montagematerial für eine durchgehend leitfähige Verbindung von Ablage, Schwenkkonsole und Fussprofil.



Schwenkkonsole:

- Schwenkkonsole aus Stahlblech.
- Abmessungen: 140 x 30mm (TxH).
- Stufenlose Einstellung der Höhe, der Neigung (0-37°) und der Tiefe (+/- 25mm).
- maximale Flächenlast 80kg.



Rutschkante:

- Vorder- und Rückseite der Ablage mit eingefräster Rutschkante.
- Fiberschiene für eine Kantenhöhe von 6mm.



Single Schwenkablage EXPRESS>>		ESD Single Schwenkablage EXPRESS>>	
329.184.510	Schwenkablage mit Single-Profilen in anthrazit	329.184.515	ESD Schwenkablage mit Single-Profilen in anthrazit
329.184.550	Schwenkablage mit Single-Profilen in lichtgrau	329.184.555	ESD Schwenkablage mit Single-Profilen in lichtgrau



Single Ablage + LED EXPRESS>>

bestehend aus:

1x Satz Fußverlängerung SINGLE Höhe: 600mm

- Zwei SINGLE-Profile (40x125mm) mit sechs Längsnuten und zwei geschlossenen Kabelkanälen.
- Stabile und verdeckte Montage der Fußverlängerungen. Diese sind auch nachträglich durch weitere Fußverlängerungen erweiterbar.
- Kratzfest pulverbeschichtet in anthrazit feinstruktur oder lichtgrau glattglänzend.

1x Schwerlastkonsole Breite: 1720mm; Tiefe: 400mm

- Schwerlastkonsole als Unterbau für stark belastete Ablagen.
- Geschlossener Vierkantstahlrohr-Rahmen. Seitlich mit Passhülsen für die stabile Fussprofilanbindung.
- Kratzfeste, lichtgraue Pulverbeschichtung.
- Inkl. Montagematerial.
- Abmessungen: 260 x 40mm (TxH).

1x Ablage Breite: 1720mm; Tiefe: 400mm

- Lichtgraue, 30mm starke, melaminharzbeschichtete Spanplatte, Kanten mit 3mm PP-Umleimer.

ESD-Ausführung:

- Oberflächen- und volumenleitfähige Platte, (nach DIN EN 61340), Kanten mit antistatischem 3mm PP-Umleimer.
- Inkl. Montagematerial für eine durchgehend leitfähige Verbindung von Ablage, Konsole und Fussprofil.



1x LED Arbeitsplatzleuchte ST 1400mm (7.200 lm)

- Schlankes Leuchten-System dimmbar und schwenkbar für eine homogene Ausleuchtung.
- Eloxiertes Alugehäuse 320° drehbar, ø 25 mm
- LED-Abdeckung mit Diffusor
- Beidseitig mit Dreieckshalter einseitig mit Taster
- Gekapseltes Netzteil 24 V mit PWM-Dimmer
- Farbtemperatur: 5.000 K (tageslichtweiß)
- Verdeckte Kabelführung.

LED Arbeitsplatzleuchte

- Drehbar um 320°
- 0...100% dimmbar
- Helligkeit: 7200lm
- Homogene Ausleuchtung der Tischfläche durch viele (96x) hoch-effiziente LED's und Diffusor



Single Ablage + LED EXPRESS>>

- 328.184.160** Ablage + LED mit Single-Profilen in anthrazit
- 328.184.170** Ablage + LED mit Single-Profilen in lichtgrau

ESD Single Ablage + LED EXPRESS>>

- 328.184.165** ESD Ablage + LED mit Single-Profilen in anthrazit
- 328.184.175** ESD Ablage + LED mit Single-Profilen in lichtgrau



Energie Schwenkablage EXPRESS>>

bestehend aus:

1x Satz Fußverlängerung ENERGIE Höhe: 600mm

- Zwei ENERGIE-Säulen (102x125mm) mit sieben Längsnuten
- Stabile und verdeckte Montage der Fußverlängerungen.
- Modular bestückbar mit 2x 14KP Einsatzplatten.
- Die Fußverlängerungen ENERGIE sind auch nachträglich durch weitere Fußverlängerungen erweiterbar.
- Kratzfest pulverbeschichtet in anthrazit feinstruktur oder lichtgrau glattglänzend.

2x Steckdoseneinsätze mit 6x Schukos + Schalter 10KP

- Aluminiumfrontplatte 3mm lichtgrau pulverbeschichtet
- Einbau-Schutzkontaktsteckdosen, grau, 45°-Einbaulage.
- Beleuchteter Wippschalter 2polig 16A als zentraler Schalter.
- Ein- und Ausgangsstecker, komplett verdrahtet.

2x Leerplatte 4KP

- Aluminiumfrontplatte 3mm lichtgrau pulverbeschichtet

1x Schwenkablage Breite: 1596mm; Tiefe: 400mm

- Lichtgraue Ablage, 28mm stark; mit strapazierfähigem 3mm PP-Umleimer mit optischer Nullfuge.
- Vorder- und Rückseite der Ablage mit eingefräster Rutschkante (Höhe: 6mm).
- Schwenkkonsole aus Stahlblech, lichtgrau pulverbeschichtet.
- Abmessungen: 140 x 30mm (TxH).
- Stufenlose Einstellung der Höhe, der Neigung (0-37°) und der Tiefe (+/- 25mm).
- maximale Flächenlast 80kg.


ESD-Ausführung:

- Oberflächen- und volumenleitfähige Platte, (nach DIN EN 61340), Kanten mit antistatischem 3mm PP-Umleimer.
- Inkl. Montagematerial für eine durchgehend leitfähige Verbindung von Ablage, Schwenkkonsole und Fussprofil.



ENERGIE-Säulen:

- Sehr stabiles Aluminiumprofil 102 x 125mm kompatibel zum SINGLE-Profil
- Sieben Längsnuten Gr. 8, für alle Standard-Nutensteine.



KP-Einsätze:

- Modular im KP-Raster (40mm)
- Abriebfester Siebdruck
- Versorgungsnetz 230V/400V, 16A mit 6poligem Eingangsstecker und Ausgangsbuchse.
- verchromte Torx-Schrauben



Energie Schwenkablage EXPRESS>>		ESD Energie Schwenkablage EXPRESS>>	
329.184.010	Schwenkablage mit Energie-Säulen in anthrazit	329.184.015	ESD Schwenkablage mit Energie-Säulen in anthrazit
329.184.050	Schwenkablage mit Energie-Säulen in lichtgrau	329.184.055	ESD Schwenkablage mit Energie-Säulen in lichtgrau



Energie 230V Ablage + LED EXPRESS>>

bestehend aus:

1x Satz Fußverlängerung ENERGIE Höhe: 600mm

- Zwei ENERGIE-Säulen (102x125mm) mit sieben Längsnuten
- Stabile und verdeckte Montage der Fußverlängerungen.
- Modular bestückbar mit 2x 14KP Einsatzplatten.
- Die Fußverlängerungen ENERGIE sind auch nachträglich durch weitere Fußverlängerungen erweiterbar.
- Kratzfest pulverbeschichtet in anthrazit feinstruktur oder lichtgrau glattglänzend.

1x Netzeinsatz 16A 1phasig 230V 8KP

- Für die zentrale Absicherung des kompletten Aufbaus.
- Leistungsschalter 12,5-16A mit Unterspannungsauslöser.
- Spannungskontrolllampe
- 2poliger Fehlerstromschutzschalter 25A/30mA pulsstromsensitiv TypA
- Not-Aus (Kat. 1) mit Drehentriegelung auf den Unterspannungsauslöser wirkend + 2. freier Öffner-Kontakt
- Komplett verdrahtet mit Eingang auf Reihenklemmen und Ausgang auf EP/ MP Buchse.

2x Steckdoseneinsätze mit 2 und 6 Schukos 3 + 9 KP

- Aluminiumfrontplatte 3mm lichtgrau pulverbeschichtet
- Einbau-Schutzkontaktsteckdosen, grau, 45°-Einbaulage.
- Ein- und Ausgangsstecker, komplett verdrahtet.

2x Leerplatte 3KP + 5KP

- Aluminiumfrontplatte 3mm lichtgrau pulverbeschichtet

1x Schwerlastkonsole Breite: 1596mm; Tiefe: 400mm

- Schwerlastkonsole als Unterbau für stark belastete Ablagen.
- Geschlossener Vierkantstahlrohr-Rahmen. Seitlich mit Passhülsen für die stabile Fussprofilanbindung.
- Kratzfeste, lichtgraue Pulverbeschichtung.
- Inkl. Montagematerial.
- Abmessungen: 260 x 40mm (TxH).

1x Ablage Breite: 1596mm; Tiefe: 400mm

- Lichtgraue, 30mm starke, melaminharzbeschichtete Spanplatte, Kanten mit 3mm PP-Umleimer.

ESD-Ausführung:


- Oberflächen- und volumenleitfähige Platte, (nach DIN EN 61340), Kanten mit antistatischem 3mm PP-Umleimer.
- Inkl. Montagematerial für eine durchgehend leitfähige Verbindung von Ablage, Konsole und Fussprofil.



1x LED Arbeitsplatzleuchte ST 1400mm (7.200 lm)

- Schlankes Leuchten-System dimmbar und schwenkbar für eine homogene Ausleuchtung.
- Eloxiertes Alugehäuse 320° drehbar, ø 25 mm
- LED-Abdeckung mit Diffusor
- Beidseitig mit Dreieckshalter einseitig mit Taster
- Gekapseltes Netzteil 24 V mit PWM-Dimmer
- Farbtemperatur: 5.000 K (tageslichtweiß)
- Verdeckte Kabelführung.

Energie 230V Ablage + LED EXPRESS>>		ESD Energie 230V Ablage + LED EXPRESS>>	
328.184.560	Ablage+ LED mit Energie-Säule 230V in anthrazit	328.184.565	ESD Ablage+ LED mit Energie-Säule 230V in anthrazit
328.184.570	Ablage+ LED mit Energie-Säule 230V in lichtgrau	328.184.575	ESD Ablage+ LED mit Energie-Säule 230V in lichtgrau

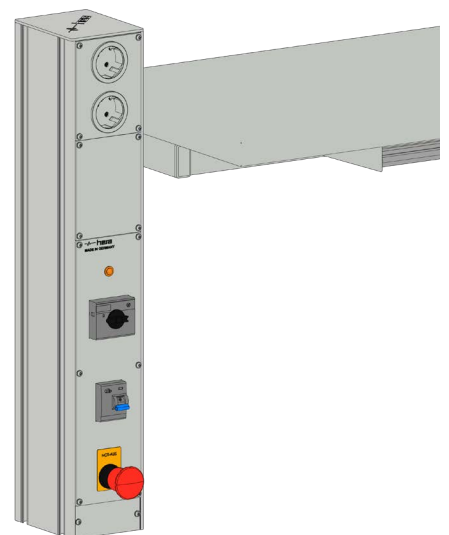

Energie 400V Ablage + LED *EXPRESS*>>

bestehend aus:

1x Satz Fußverlängerung ENERGIE Höhe: 600mm

- Zwei ENERGIE-Säulen (102x125mm) mit sieben Längsnuten
- Stabile und verdeckte Montage der Fußverlängerungen.
- Modular bestückbar mit 2x 14KP Einsatzplatten.
- Die Fußverlängerungen ENERGIE sind auch nachträglich durch weitere Fußverlängerungen erweiterbar.
- Kratzfest pulverbeschichtet in anthrazit feinstruktur oder lichtgrau glattglänzend.

1x Netzeinsatz 16A 3phasig 400V 8KP

- Für die zentrale Absicherung des kompletten Aufbaus.
- Leistungsschalter 12,5-16A mit Unterspannungsauslöser.
- 3x Spannungskontrolllampen
- 4poliger Fehlerstromschutzschalter 25A / 30mA Typ B allstromsensitiv. Vorgeschrieben für Anlagen mit Betriebsmitteln, die einen glatten Gleichfehlerstrom verursachen können.
- Not-Aus (Kat. 1) mit Drehentriegelung auf den Unterspannungsauslöser wirkend + 2. freier Öffner-Kontakt
- Komplett verdrahtet mit Eingang auf Reihenklemmen und Ausgang auf EP/ MP Buchse.

2x Steckdoseneinsätze mit 2 und 6 Schukos 3 + 9 KP

- Einbau-Schutzkontaktsteckdosen, grau, 45°-Einbaulage.
- Ein- und Ausgangsstecker, komplett verdrahtet.

1x CEE-Einsatz 4KP mit Sicherheitslaborbuchsen

- Rote CEE- Steckdose gerade (6h) 5polig 400V / 16A
- 4mm Sicherheitslaborbuchsen (L1, L2, L3, N, PE).
- Ein- und Ausgangsstecker, komplett verdrahtet.

2x Leerplatte 3KP + 1KP

- Aluminiumfrontplatte 3mm lichtgrau pulverbeschichtet

1x Schwerlastkonsole Breite: 1596mm; Tiefe: 400mm

- Schwerlastkonsole als Unterbau für stark belastete Ablagen.
- Geschlossener Vierkantstahlrohr-Rahmen. Seitlich mit Passhülsen für die stabile Fussprofilanbindung.
- Kratzfeste, lichtgraue Pulverbeschichtung.
- Inkl. Montagematerial.
- Abmessungen: 260 x 40mm (TxH).

1x Ablage Breite: 1596mm; Tiefe: 400mm

- Lichtgraue, 30mm starke, melaminharzbeschichtete Spanplatte, Kanten mit 3mm PP-Umleimer.

ESD-Ausführung:

- Oberflächen- und volumenleitfähige Platte, (nach DIN EN 61340), Kanten mit antistatischem 3mm PP-Umleimer.
- Inkl. Montagematerial für eine durchgehend leitfähige Verbindung von Ablage, Konsole und Fussprofil.

1x LED Arbeitsplatzleuchte ST 1400mm (7.200 lm)

- Schlankes Leuchten-System dimmbar und schwenkbar für eine homogene Ausleuchtung.
- Eloxiertes Alugehäuse 320° drehbar, ø 25 mm
- LED-Abdeckung mit Diffusor
- Beidseitig mit Dreieckshalter einseitig mit Taster
- Gekaseltes Netzteil 24 V mit PWM-Dimmer
- Farbtemperatur: 5.000 K (tageslichtweiß)
- Verdeckte Kabelführung.

Energie 400V Ablage + LED <i>EXPRESS</i> >>		ESD Energie 400V Ablage + LED <i>EXPRESS</i> >>	
328.184.530	Ablage + LED mit Energie-Säule 400V in anthrazit	328.184.535	ESD Ablage + LED mit Energie-Säule 400V in anthrazit
328.184.540	Ablage + LED mit Energie-Säule 400V in lichtgrau	328.184.545	ESD Ablage + LED mit Energie-Säule 400V in lichtgrau



Container 9HE EXPRESS>>

- Schubladeneinteilung 1HE (Schreibutensilienablage) + 2HE + 2HE + 4HE
- Korpus komplett verleimt, aus 19mm melaminharzbeschichteter Spanplatte mit 2mm PP-Umleimer. Mit durchgehender Deck- und Bodenplatte für höchste Stabilität.
- Robuste Orga-Stahlblechschubladen mit Teleskopvollauszug und gegenseitiger Auszugssperre.
- Tragkraft: 45kg pro Schublade.
- Schubladeneinzug mit SoftStop (Selbsteinzug der Schublade mit Dämpfungszylinder)
- Blende im HE Raster (1HE = 50mm) mit vernickeltem Metall-Segmentgriff.
- Ausziehbare Schreibutensilienablage 1HE mit Zentralschloss (schließenlagenfähig) mit zwei Schlüsseln mit klappbarem Griff.
- Rollcontainer mit vier 75mm Doppellenkrollen (zwei davon mit Feststeller) für eine erhöhte Gesamtbelastung von 300kg.
- Hängecontainer mit Befestigungslöchern.
- Schubladeninnenmaße: 327 x 429 x 80mm (BxTxH).
- Gesamtbreite: 420mm.
- Gesamttiefe: 580mm (Rollcont.) / 680mm (Hängecont.)
- Gesamthöhe: 575mm (Rollcont.) / 490mm (Hängecont.).

ESD-Ausführung nach DIN EN 61340



- Korpus komplett oberflächen- und volumenleitfähig, leitfähige Orga-Stahlblechschubladen mit leitfähiger Blende.
- Rollcontainer mit leitfähigen Doppellenkrollen

Ausziehbare Schreibutensilienablage mit Zentralschloß



Schubladen mit Softstop



Schubladen mit Teleskopvollauszug. Tragkraft: 45kg.



Rollcontainer mit 75mm Doppellenkrollen für eine Gesamtbelastung: 300kg



Container EXPRESS>>

431.561.308 Hängecontainer

432.560.308 Rollcontainer

ESD Container EXPRESS>>

433.561.308 ESD Hängecontainer

434.560.308 ESD Rollcontainer



hera *EXPRESS* >> Beispiel 1:

bestehend aus:

1x 411.181.101 Labortisch *EXPRESS*>>

Tischbeine in anthrazit

Tischplatte mit SINGLE-Ausschnitt


1x 329.184.510 Single Schwenkablage *EXPRESS*>>

mit Single-Profilen in anthrazit

1x 328.184.160 Single Ablage + LED *EXPRESS*>>

mit Single-Profilen in anthrazit

1x 431.561.308 Hängecontainer *EXPRESS*>>

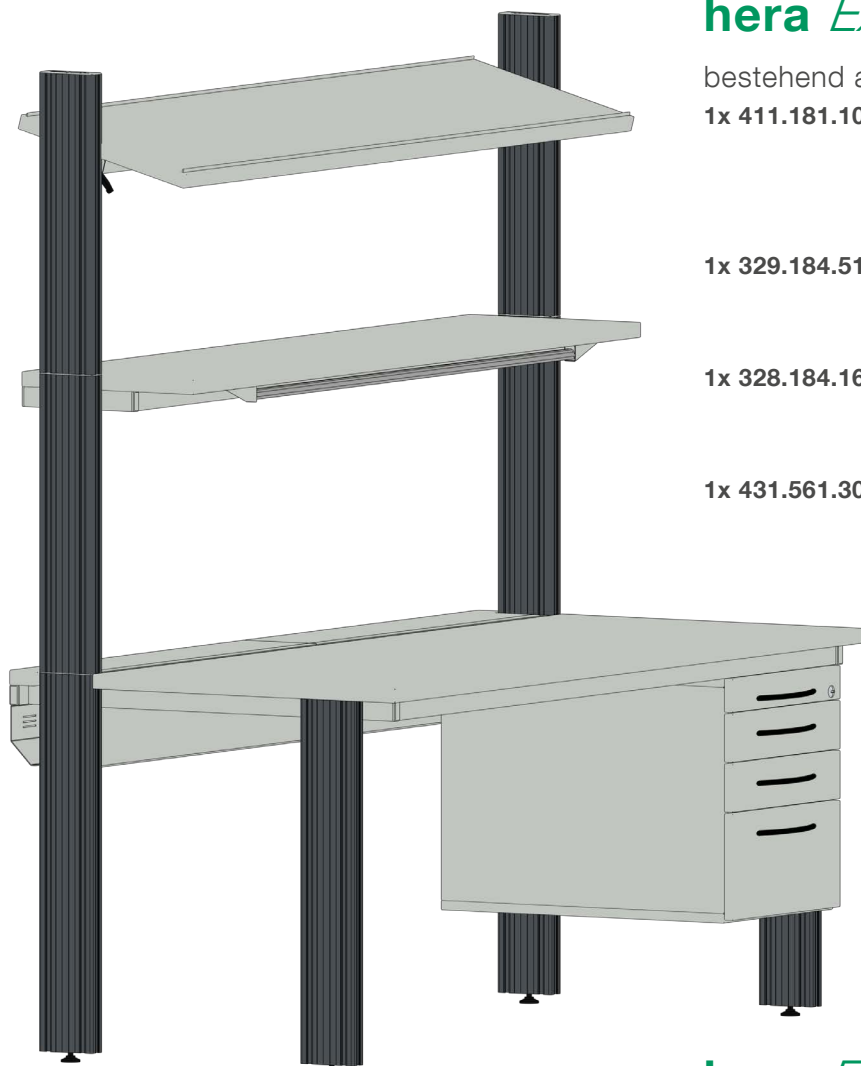

hera *EXPRESS* >> Beispiel 2:

bestehend aus:

1x 415.188.571 ESD C-Hub-Tisch *EXPRESS*>>

Kufen in lichtgrau

Tischplatte mit ENERGIE-Ausschnitt

1x 328.184.545 ESD Energie 400V Ablage+LED *EXPRESS*>>

mit Energie-Säule 400V in lichtgrau

1x 434.561.308 ESD Rollcontainer *EXPRESS*>>

